

SQUARE

LVT AUTOPORTANTE

Pisos modulares
ideales para
tus oficinas

Colección **SQUARE FLOW**



CANELA
24268604
TABLAS 208 x 1230 mm ●




CEDRO
24268654
TABLAS 208 X 1230 mm ●



CASTANHA
24268643
TABLAS 208 X 1230 mm ●



TITANIUM
24269681 - BALDOSAS 60 X 60 cm ●
24270681 - BALDOSAS 92 X 92 cm

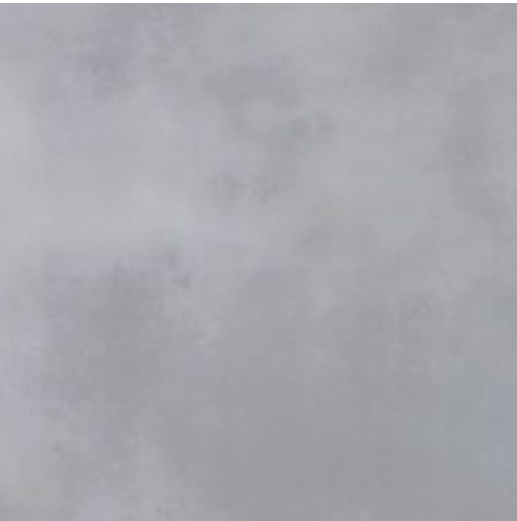

LIGHT PORCELAIN
24269113 - BALDOSAS 60 X 60 cm ●
24270113 - BALDOSAS 92 X 92 cm

Colección **iD SQUARE**



PATINE LIGHT CHOCOLATE
24564040
BALDOSAS 50 X 50 cm ●




PATINE ANTHRACITE
24564044
BALDOSAS 50 X 50 cm ●



PATINE GREY
24564002
BALDOSAS 50 X 50 cm ●




CITIZEN OAK ALLOVER NATURAL ●
1_ 20X120 cm – 24593 088
2_ 20X120 cm (chevron right) 24599 088
3_ 20X120 cm (chevron left) 24597 088

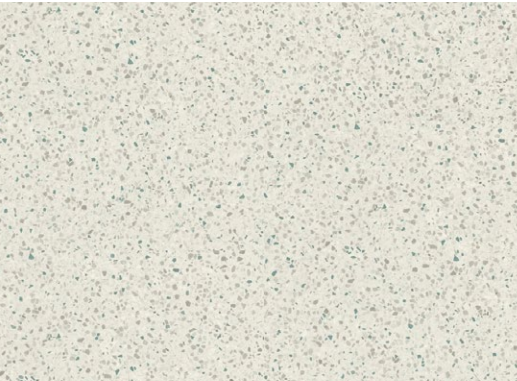

TERRAZZO AQUA BLUE
280036015
BALDOSAS 50 X 50 cm



TERRAZZO TERRACOTTA RED
280036014
BALDOSAS 50 X 50 cm

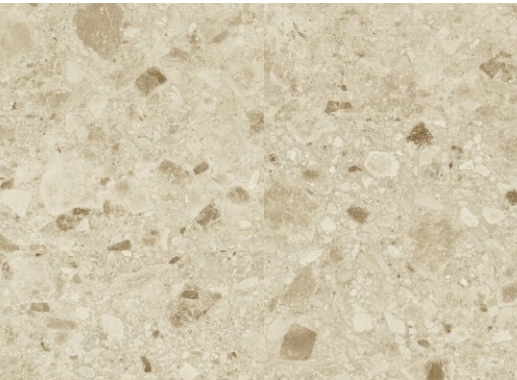

BRECCIA STONE BEIGE
280037013
BALDOSAS 50 X 50 cm



BRECCIA STONE GREY
280037012
BALDOSAS 50 X 50 cm

● EN STOCK

	iD SQUARE	SQUARE FLOW
Tipo de producto	Pavimento vinílico heterogéneo	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Clasificación capa de uso	Tipo I	-
Espesor total	4,50 mm	4 mm
Espesor capa de uso	0,80 mm	0,7 mm
Peso total	5195 g/m²	7000 g/m²
Tratamiento de protección	TopClean XP	Extreme Protection
Estabilidad dimensional	≤ 0.10 %	≤ 0.15 %
Comportamiento al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	≤ 0.10 mm	-
Comportamiento a sillas con ruedas	Sin daños	-
Aislamiento ruidos de impacto- ΔLw	17 dB	4 dB
Resistencia Térmica (m²·K/W)	0,05	-
Solidez colores - Luz	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	Excelente Resistencia	Buena Resistencia
Resbaladicidad	R10	R9
Comportamiento electrostático	Antiestático (≤ 2 kV)	Antiestático (≤ 2,5 kV)
Calefacción radiante	Sí (máx. 27°C)	Sí (máx. 27°C)
Contenido de Ftalatos	100% Libre de ftalatos	-
Emisiones COV tras 28 días	Platino (≤ 10 µg / m³)	Platino (≤ 10 µg/m³)
Emisiones de formaldehído	E1	-
Global Green Tag	Nivel A	-