

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MADERA - PARA SUELOS LACADOS - PROFESIONAL

Qué necesita saber para cuidar suelos de madera barnizada

Recomendaciones generales

La gama de productos de cuidado y mantenimiento de Tarkett facilita el mantenimiento y mantiene su suelo limpio y en buen estado. Cumplir las siguientes instrucciones de cuidado también contribuirá a prolongar la vida útil de su suelo de madera.

Protección

Las almohadillas protectoras en muebles y las alfombras protectoras para debajo de las sillas con ruedas giratorias reducen el riesgo de que dejen marcas y arañazos en el suelo. Los muebles deben elevarse y no arrastrarse por el suelo. Recuerde comprobar las almohadillas de fieltro con regularidad y sustituirlas cuando sea necesario. La madera es un material natural que tiene diferentes propiedades dependiendo del tipo de madera. La dureza varía entre tipos, algo que da diferente sensibilidad a las marcas. Los líquidos deben limpiarse inmediatamente. Todos los suelos de madera tienden a cambiar de color al exponerlos a luz ultravioleta, ya que es un proceso natural que no se puede evitar. Por ejemplo, los suelos cubiertos por alfombras tendrán menos cambios de color en comparación con los suelos que no lo están. Tenga en cuenta que los productos que contienen látex, como la parte trasera de felpudos, ruedas de goma negra, etc. pueden decolorar el barnizado.

Temperatura ambiente

Es importante que la temperatura ambiente y la humedad del aire sean correctas. La humedad relativa del aire (HR) en interiores debe mantenerse en el 30-60 % para minimizar movimientos (expansión/contracción) del suelo. La prevención del exceso de humedad (durante la construcción del edificio o la humedad normal del verano) exige una buena ventilación. El uso, por ejemplo, de un humidificador de aire permite evitar un exceso de sequedad durante la temporada de calefacción en invierno. Todos los suelos de madera de Tarkett, excepto el de haya, pueden instalarse sobre un sistema de calefacción de suelo radiante autorregulado. La temperatura nunca debe superar los 27 °C en la superficie del suelo, incluidas las zonas cubiertas por alfombras.

Limpieza

Para la limpieza diaria, el suelo solo debe limpiarse con una mopa, una fregona seca o una aspiradora. El suelo debería estar seco en unos 10 segundos.

Para una limpieza más a fondo, usar una fregona de microfibra ligeramente húmeda, las fregonas de hilo dejan demasiada agua y no se recomiendan. Para obtener un resultado perfecto, añada Tarkoclean para suelos lacados. Encontrará más información en el envase. La superficie debe estar seca después de 1-2 minutos. Tenga en cuenta que una superficie mate necesita una limpieza y un mantenimiento más frecuentes que una brillante. ¡No utilice jabón para suelos!

Para prolongar el acabado de su suelo lacado, le recomendamos que lo mantenga con Refresher para suelos lacados de Tarkett, la frecuencia dependerá del desgaste. No lo utilice en suelos recién instalados. Refresher es un producto de cuidado y mantenimiento con base de agua y respetuoso con el medio ambiente que actúa como un rebarnizado para su suelo. Limpia y deja un acabado protector al mismo tiempo. También evita los resbalones y no amarillea.

El uso de Refresher de Tarkett para suelos lacados aumenta ligeramente el brillo de productos con poco brillo. ¡No utilice cera!

Los suelos con bordes biselados o productos cepillados requieren un poco más de limpieza, ya que la suciedad se acumulará más fácilmente en la superficie, principalmente en zonas con un alto tránsito de personas.

Limpieza en obras

Para aprovechar al máximo las propiedades del suelo, los métodos de limpieza que impliquen el uso de agua deben minimizarse y sustituirse por métodos secos o húmedos, así como por el uso extensivo de máquinas. Esto permite cuidar del medio ambiente y del material del suelo y reduce el personal de limpieza necesario, a la vez que proporciona una mejor calidad de limpieza.

Usar una aspiradora o pasar una fregona en seco por el suelo para eliminar suciedad como, por ejemplo, polvo, serrín y gravilla.

En caso necesario, pasar una fregona húmeda para limpiar el suelo. La máquina Combi se puede utilizar en superficies de mayor tamaño. Asegúrese de que la cantidad de agua se reduce al mínimo imprescindible. Además, asegúrese de que no quede agua en la superficie del suelo.

Para una limpieza normal, añada 20 ml de Tarkoclean para suelos lacados (pH 7-9) en 10 litros de agua. La tapa de la botella de un litro tiene una capacidad aproximada de 10 ml. Para superficies muy sucias, añada 50 ml en 10 litros de agua.

Al limpiar suelos en entornos donde haya riesgo de presencia de polvo de construcción o de yeso, humedezca el suelo con un producto de limpieza adecuado para la limpieza de edificios (pH 3-5). Respete la proporción de mezcla para suelos de madera indicada por el proveedor, aunque utilice como máximo 10 ml por litro de agua. Cambie las fregonas con frecuencia si se ensucian. Es posible que sea necesario repetir la limpieza. Termine fregando con agua y un poco de detergente neutro. Los métodos de limpieza que dejan agua en el suelo siempre supondrán daños para los suelos de madera, así que deben evitarse.

Los suelos no se tratarán con ninguna capa de protección posteriormente.

El material protector debe ser permeable a la humedad y no debe decolorar la superficie.

NOTA: La cinta no debe pegarse directamente a la superficie, ya que dañaría la superficie lacada.



Evitar la suciedad


Recuerde que la gravilla, la arena y la humedad dañan el suelo. Un sistema eficiente de felpudos puede reducir significativamente la suciedad. Retenga la suciedad y la humedad en la puerta de entrada con felpudos de acceso adecuados, tanto en el exterior como en el interior. La mayoría de la suciedad proviene del exterior, cuanto más suciedad retenga, menos tendrá que limpiar.

Utilice un sistema de tres zonas

Zona 1: Zonas de fragmentos
- en el exterior del edificio.

Zona 2: Zonas de absorción
- zona de entrada

Zona 3: Zonas de circulación
- en el interior del edificio

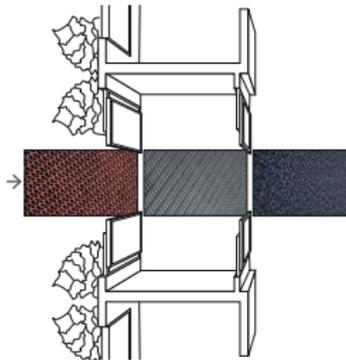

Eliminación de manchas

Los suelos de madera preacabados de Tarkett son muy resistentes a las manchas. La regla general es eliminar las manchas lo antes posible, antes de que se sequen y queden fijadas. Consulte la guía de manchas a continuación para saber qué tipo de limpiador debe utilizar. ¡No utilice nunca acetona, ya que dañará el lacado! A continuación, limpie con un paño bien escurrido. Para las marcas de calzado negras, utilice una goma de borrar.

MANCHA	SE ELIMINA CON
Fruta, bayas, zumo, refrescos, cerveza, vino, leche, nata, café, té, chocolate	Detergente suave sintético sin amoníaco como Tarkoclean* en agua tibia
Grasa, marcas de goma, aceite, alquitrán, asfalto	Producto de limpieza suave alcalino (pH máx. 8,5)**
Tinta, rotuladores, plantillas, marcas negras, pintura, lápices de colores, etc.	Alcohol desnaturalizado - Aguarrás*
Orina, vómitos	Detergente suave sintético sin amoníaco como Tarkoclean* en agua tibia
Sangre	Agua fría

*Tarkoclean para suelos lacados

**Neutralizar siempre con agua limpia inmediatamente después de aplicar estos productos.

Proteco

El tratamiento de protección de superficie Proteco incluye una gama completa de productos de limpieza y mantenimiento especialmente desarrollados para el cuidado diario y periódico de los suelos de madera de Tarkett. Para garantizar los mejores resultados, utilice únicamente productos de Tarkett en su suelo de madera y siga cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones.