


TOPAZ 70

HETEROGÉNEO

Alto tránsito para
usos múltiples



TERRAZZO MATERA GRAPHITE
5626104
2 X 24 m

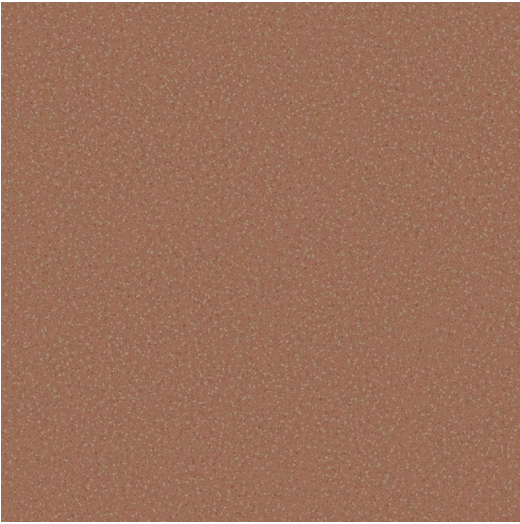

ORO TERRA
5626103
2 X 24 m



SWAN DRIFTWOOD
5626114
2 X 24 m



WINTER PINE SOFT BEIGE
5626045
2 X 24 m



SWAN BLOND
5626117
2 X 24 m




TERRAZZO MATERA CLAY
5626105
2 X 24 m



KIRUMA BURNT SAND
5626108
2 X 24 m



SWAN HAZEL
5626116
2 X 24 m

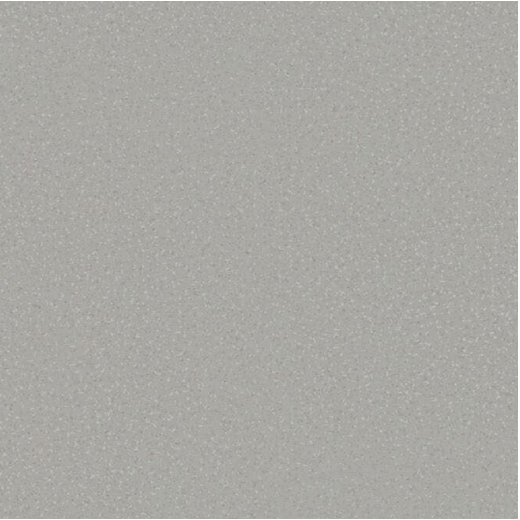

ORO ASHES
5626100
2 X 24 m



CLIC GREY
5626020
2 X 24 m



CLIC CLAIR
5624018
2 X 24 m



KIRUMA CINDERS
5626106
2 X 24 m

TOPAZ 70

DATOS TÉCNICOS



	NORMAS	TOPAZ 70
Tipo de producto	ISO 11638	Pavimento vinílico heterogéneo con revés de espuma
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Formatos y diseños		Rollo 2x24m
Peso total	ISO 23997	2900 g/m²
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,70 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 pegado sobre A2fl o A1fl (hormigón) y/o Cfl-s1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,10 %
Comportamiento a patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante	ISO 23999	Sí - max 27°C
Resistencia térmica	ISO 10456	0,020 m²·K/W
Resbaladividad	DIN 51130	R10
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Solidez de colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Emisiones COV	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm