STANDARD PLUS

HOMOGÉNEO

Alto tránsito para usos múltiples

Tarkett

Colección **STANDARD PLUS (2MM)**

MEDIUM BLUE 0492
21003492
2 x 23 m
UC LIGHT BLUE 1291210

GREY 0498
21003498
2 x 23 m
UC GREY 1287027

RED 0488
21003488
2 x 23 m
UC RED 1287441

DARK BLUE 0493
21003493
2 x 23 m
UC DARK BLUE 1287281

LIGHT BEIGE 0479
21003479
2 x 23 m
UC LIGHT BEIGE 1287160

BEIGE GREY 0495
21003495
2 x 23 m
UC MEDIUM GREY 1294071

PALE GREEN 0923
21003923
2 x 23 m
UC GREEN 1287450

ROYAL BLUE 0920
21003920
2 x 23 m
UC BLUE 1287594

MEDIUM WARM GREY 0911
21003911
2 x 23 m
UC BEIGE BROWN 1287291

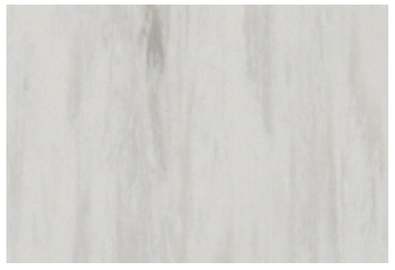

STONE GREY 0924
21003924
2 x 23 m
UC GREY WHITE 1287446

YELLOW 0485
21003485
2 x 23 m
UC YELLOW 1287439

Colección **STANDARD PLUS (1,5MM)**

GREY 0498
21004498
2 x 25 m
UC GREY 1287027

SAND LIGHT 0912
21004912
2 x 25 m
UC MEDIUM BEIGE 1287334

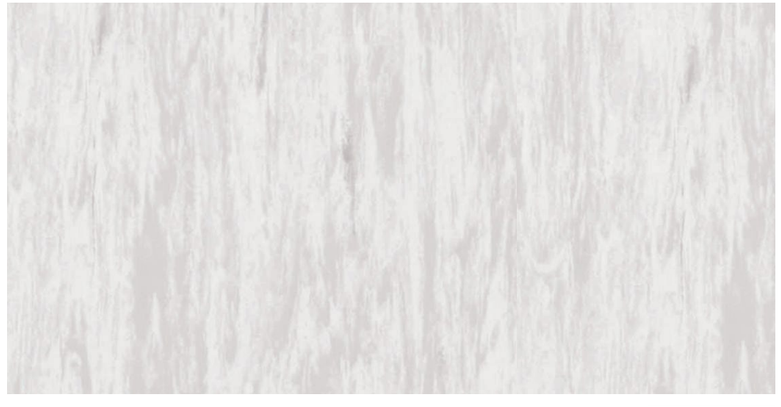

LIGHT GREY 0497
21004497
2 x 25 m
UC GREY WHITE 1287338

STANDARD PLUS

DATOS TÉCNICOS

	NORMAS	COLECCIÓN STANDARD PLUS 2 MM	COLECCIÓN STANDARD PLUS 1,5 MM
Tipo de pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación al uso	ISO 10874	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Comercial: 32 Industrial: 41
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II	Tipo II
Certificado CE	-	Sí	Sí
Tratamiento de Protección	-	PUR	PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm	1,5 mm
Peso medio	ISO 23997 - EN 430	3300 g/m²	2400 g/m²
Formato	ISO 24341	2 x 23 m	2 x 25 m
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase II A ≥ 8 kW/mE Idóneo	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Idóneo
Emisiones COV	AgBB/DIBt	≤10 µg/ma (después de 28 días)	≤10 µg/ma (después de 28 días)
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / EN 13893	R9 / ≥0,3	R9 / ≥0,3
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,04mm	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,04mm
Estabilidad diemensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo	Idóneo
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV	< 2KV
Calefacción radiante	ISO 23999	-	Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01 mE K/W	Aprox. 0,01 mE K/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	-	Nivel ≥6
Resistencia juntas	EN 684	Valor medio: ≥ 400 N/50mm	Valor medio: ≥ 240 N/50mm